


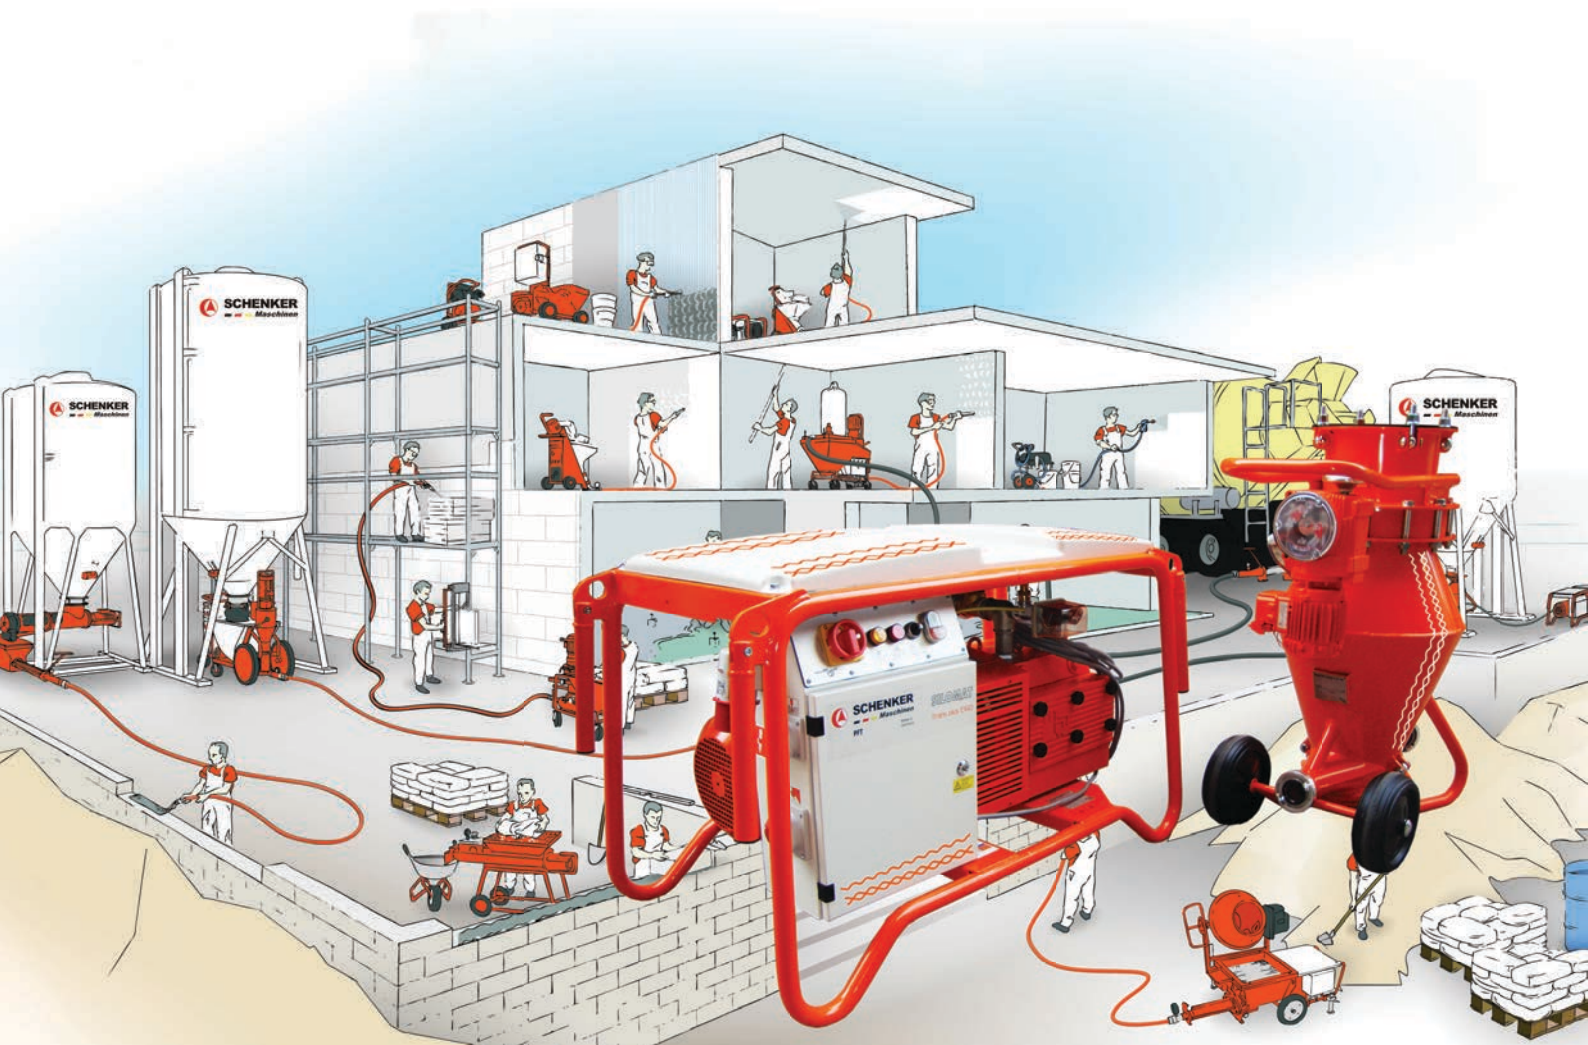

เครื่องลำเลียงปูนผง เซงเกอร์

สำหรับลำเลียงปูนผง เช่น ปูนฉาบ, ปูนก่อ, ปูนปรับระดับ
จากปูนถุง หรือไซโลขึ้นตึกสูง
ไปยังเครื่องพ่นปูนฉาบ เครื่องผสมปูนก่อ ปูนปรับระดับ
ควบคุมการลำเลียงอัตโนมัติโดยเซนเซอร์วัดระดับปูน
ลดเวลาการขนปูนโดยไม่ต้องใช้ทาวเวอร์เครน, ลิฟท์

SCHENKER Pneumatic conveying unit SILOMAT

Convey dry mortar to plastering machine or mixer
Oil-free compressor, high conveying distance
Fully automatic and dust-free process
Robust construction
High lift span, minimum maintenance

Made in Germany

การใช้งาน เครื่องลำเลียงปูนผง

Application



Technical data :

SCHENKER SILOMAT

Conveying capacity* :	approx 20 kg/min
Conveying distance :	up to 140 m.
Drive :	8.1kW 380V 50Hz.
Compressor output :	140 m ³ /h, 2.5 bar
Dimensions L / W / H :	1100 / 635 / 720 mm.
Total weight :	285 kg.

*Depending on mortar quality, consistency, hose diameter, conveying height, pump version.



SCHENKER
— — — *Maschinen*

SCHENKER Engineering Co.,Ltd.

599/17 Lad phrao Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900

Tel. 02-938-5811-3

Fax. 02-938-5801

www.sun12.com

email : info@sun12.com