

### เครื่องปั๊มปูนปรับระดับ เซงเกอร์

สำหรับลำเลียงปูนผสมเปียก เช่น มอร์ต้าเทปรับระดับ  
หรือ วัสดุผสมที่คล้ายกัน ขึ้นตึกสูง  
ปรับปริมาณการปั๊มได้  
ลดแรงงานการขนปูน  
กะทัดรัด ขนย้ายสะดวก


### SCHENKER Floor screed pump W3

High conveying distance  
Variable output  
Wide length of application  
High lift span, minimum maintenance  
Easy to handle and fast cleaning

Made in Germany

# การใช้งาน เครื่องปั๊มปูนปรับระดับ

## Application

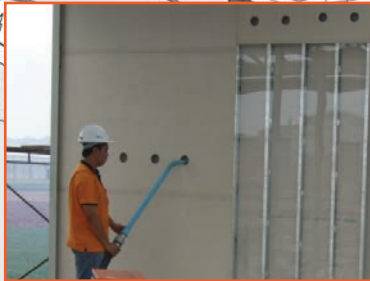

### Technical data :

### SCHENKER W3



### SCHENKER W5



Conveying capacity\* : 30-50\* l/min, max 25 bar  
Conveying distance : up to 60 m.  
Drive : 3.7kW 380V 50Hz.  
Dimensions L / W / H : 600 / 620 / 1400 mm.  
Total weight : 170 kg.

50-85\* l/min, max 25 bar  
up to 100 m.  
5.5kW 380V 50Hz.  
700 / 700 / 1500 mm.  
240 kg.

\*Depending on mortar quality, consistency, hose diameter, conveying height.



SCHENKER Engineering Co.,Ltd.  
599/17 Lad phrao Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900  
Tel. 02-938-5811-3 Fax. 02-938-5801  
www.sun12.com email : info@sun12.com