


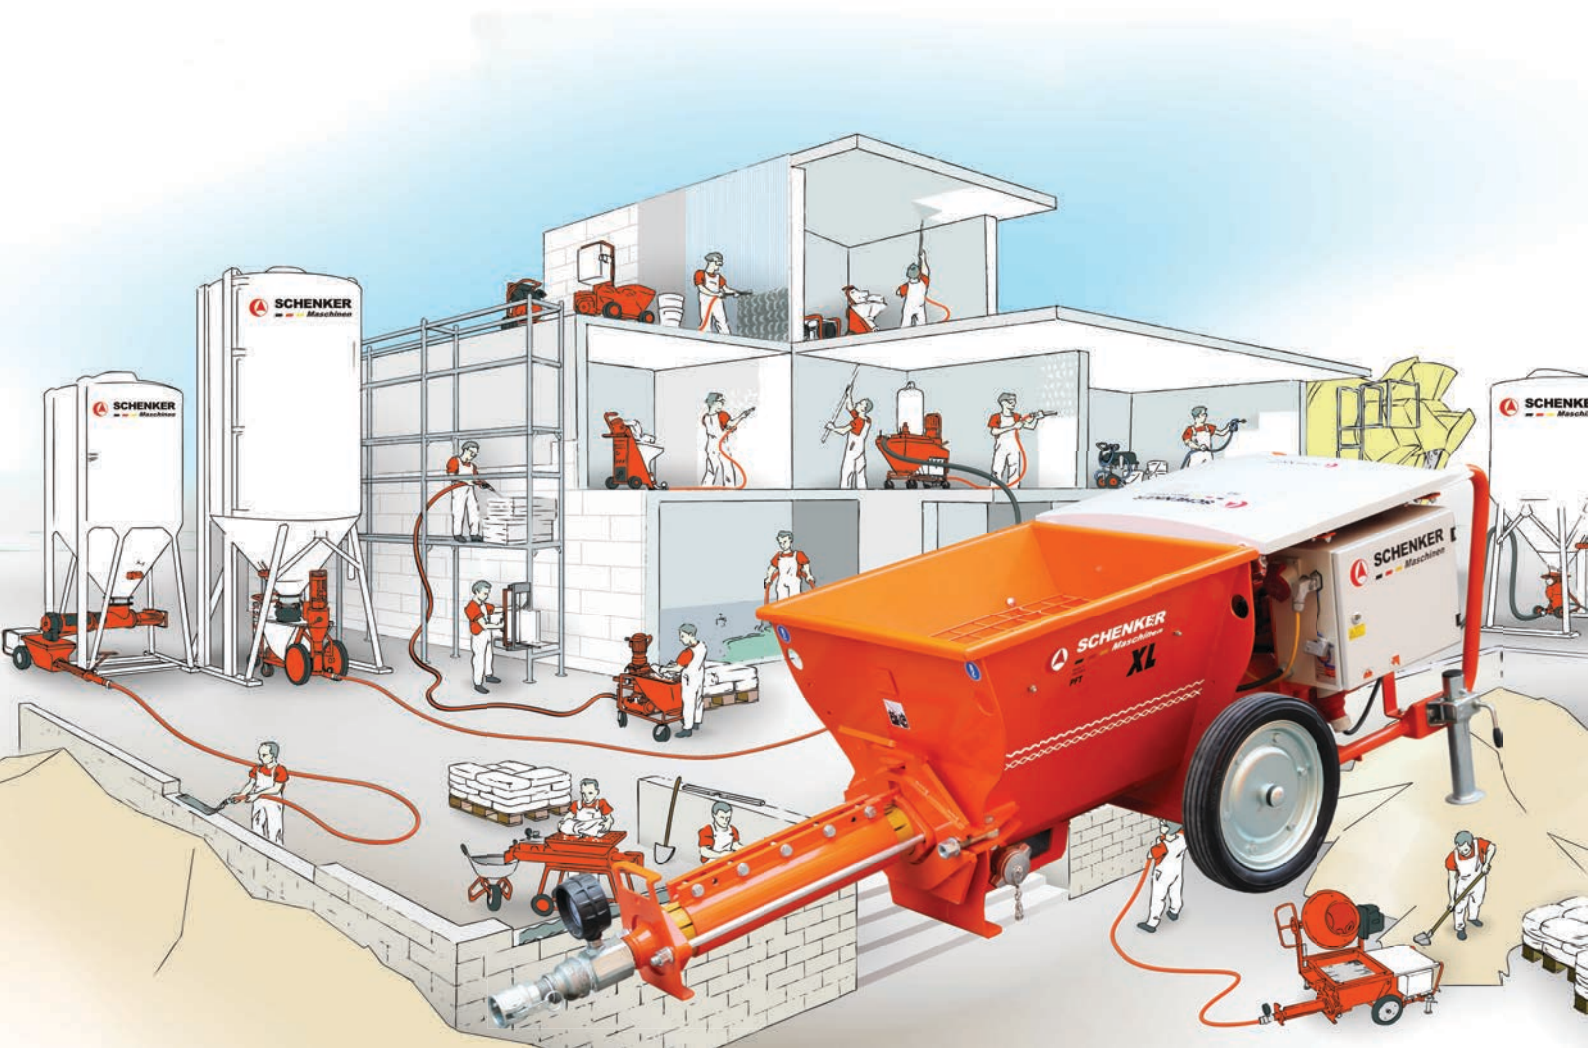

เครื่องพ่นปูนผสม เซงเกอร์

ใช้งานเพียงบรรจุปูนที่ผสมเรียบร้อยแล้ว
 เครื่องจะลำเลียงปูนสเปรย์ผ่านหัวพ่น
 ปริมาณการพ่น 60* ตารางเมตร/ชั่วโมง (ที่ความหนา 1.5 ซม.)
 ควบคุมการปิด - เปิดเครื่อง ด้วยรีโมทคอนโทรลที่หัวพ่น
 *ขึ้นอยู่กับวัสดุ, ส่วนผสม, ขนาดท่อ, ชนิดของปั๊ม

SCHENKER Conveying pump XL

High conveying distance
 Variable output from 7-120 l/min depending on pump version
 Compressor with automatic switch-off device
 Robust construction
 High lift span, minimum maintenance

Made in Germany

การใช้งาน เครื่องพ่นปูนผสม

Application



Technical data :

Conveying capacity :	7-120 l/min, max 30 bar
Conveying distance :	up to 60 m.
Hopper content :	130 litre
Drive :	7.5kW 380V 50Hz.
Compressor output :	250 l/min, 0.9kW, max 6 bar
Dimensions H / W / L :	745 / 725 / 2255 mm.
Total weight :	238 kg.

SCHENKER XL

SCHENKER XL mix

approx. 30 l/min, max 20 bar
up to 40 m.
130 litre, Batch mixer 145 litre
7.5kW 380V 50Hz.
250 l/min, 0.9kW, max 6 bar
1555 / 1105 / 2255 mm.
380 kg.

*Depending on mortar quality, consistency, hose diameter, conveying height, pump version.



SCHENKER Engineering Co.,Ltd.

599/17 Lad phrao Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900

Tel. 02-938-5811-3

Fax. 02-938-5801

www.sun12.com

email : info@sun12.com