

เครื่องกร้าที่ปูน เซงเกอร์

- สำหรับผสมและปั๊มในเครื่องเดียวกัน
- กำหนดสัดส่วนระหว่างปูนกับน้ำได้ตามต้องการ
- กำหนดเวลาการผสมได้ตามความต้องการ
- ควบคุมการปั๊มด้วยรีโมทคอนโทรลแบบมีสาย
- ใช้งานได้หลายอย่างกับวัสดุหลายประเภท เช่น นอนชริงค์ , ปูนประสานรอยต่อ , ปูนปรับระดับ , สารกันไฟ
- ขนาดกระทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก


SCHENKER Grouting machine

- Mixing and pumping machine
- Mortar , water exact mixing ratio and timing as long as required
- Cable remote control
- Various application material ex. non-shrink grout , adhesive mortar , fire protection mortar , leveling compound
- Light weight , easy to transport

Made in Germany

การใช้งาน เครื่องเกร้าท์ปูน

Application

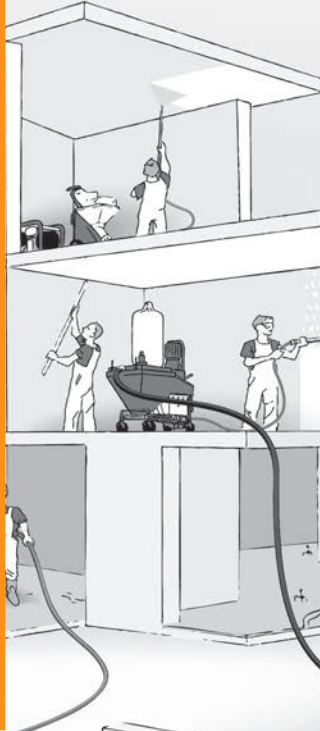

Technical data :

Conveying capacity* :

Conveying distance* :

Drive :

Speed :

Dimensions L / W / H :

Hopper / Filling height :

Total weight :

SCHENKER G3

6 or 12 l/min, max 25 bar

up to 30 m.

1.9kW 380V 50Hz.

2 speeds , 195 / 390 rpm.

800 / 700 / 1500 mm.

68 litre / 950 mm.

112 kg.

*Depending on mortar quality, consistency, hose diameter, conveying height, pump version.



SCHENKER
Maschinen

SCHENKER Engineering Co.,Ltd.

599/17 Lad phrao Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900

Tel. 02-938-5811-3

Fax. 02-938-5801

www.sun12.com

email : info@sun12.com