




SCHENKER
Maschinen

SCHENKER Pneumatic conveying

เซงเกอร์

เครื่องลำเลียงปูนผงเซงเกอร์

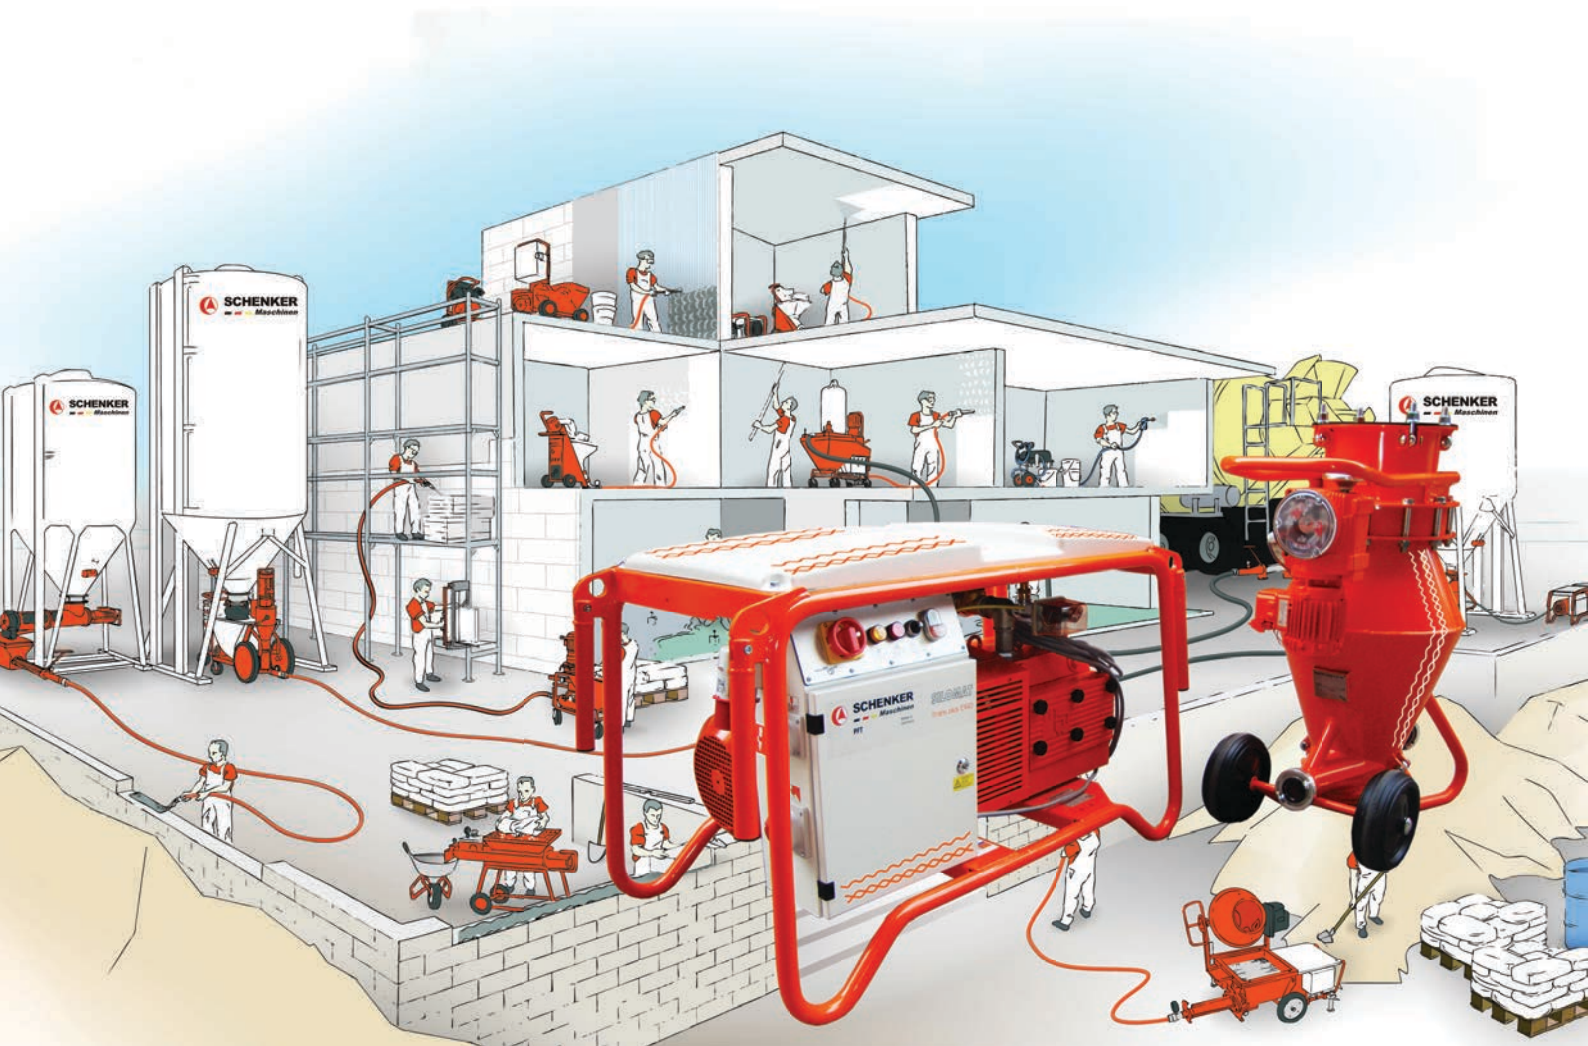

เครื่องลำเลียงปูนผง เซงเกอร์

สำหรับลำเลียงปูนผง เช่น ปูนฉาบ, ปูนก่อ, ปูนปรับระดับ
จากปูนถุง หรือไซโลขึ้นตึกสูง
ไปยังเครื่องพ่นปูนฉาบ เครื่องผสมปูนก่อ ปูนปรับระดับ
ควบคุมการลำเลียงอัตโนมัติโดยเซนเซอร์วัดระดับปูน
ลดเวลาการขนปูนโดยไม่ต้องใช้ทาวเวอร์เครน, ลิฟท์


SCHENKER Pneumatic conveying unit SILOMAT

Convey dry mortar to plastering machine or mixer
Oil-free compressor, high conveying distance
Fully automatic and dust-free process
Robust construction
High lift span, minimum maintenance

Made in Germany

การใช้งาน เครื่องลำเลียงปูนผง

Application

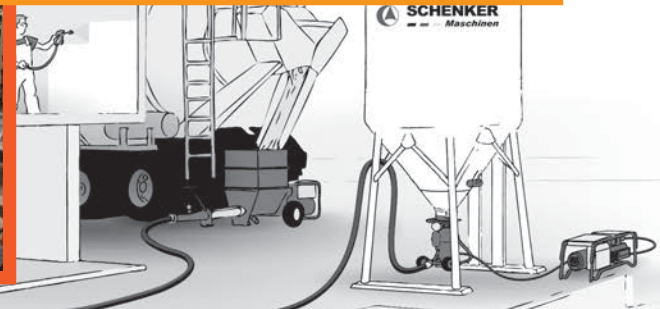

Technical data :

SCHENKER SILOMAT

Conveying capacity* :	approx 20 kg/min
Conveying distance :	up to 140 m.
Drive :	8.1kW 380V 50Hz.
Compressor output :	140 m ³ /h, 2.5 bar
Dimensions L / W / H :	1100 / 635 / 720 mm.
Total weight :	285 kg.

*Depending on mortar quality, consistency, hose diameter, conveying height, pump version.



SCHENKER
Maschinen

SCHENKER Engineering Co.,Ltd.

599/17 Lad phrao Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900

Tel. 02-938-5811-3

Fax. 02-938-5801

www.sun12.com

email : info@sun12.com