

เครื่องปั๊มปูนปรับระดับ เซงเกอร์

สำหรับลำเลียงปูนผสมเปียก เช่น มอร์ต้าเทปรับระดับ
หรือ วัสดุผสมที่คล้ายกัน ขึ้นตึกสูง
ปรับปริมาณการปั๊มได้
ลดแรงงานการขนปูน
กะทัดรัด ขนย้ายสะดวก


SCHENKER Floor screed pump W3

High conveying distance
Variable output
Wide length of application
High lift span, minimum maintenance
Easy to handle and fast cleaning

Made in Germany

การใช้งาน เครื่องปั๊มปูนปรับระดับ

Application

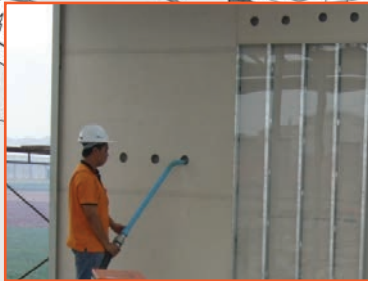

Technical data :

SCHENKER W3



Conveying capacity* : 30-50* l/min, max 25 bar
Conveying distance : up to 60 m.
Drive : 3.7kW 380V 50Hz.
Dimensions L / W / H : 600 / 620 / 1400 mm.
Total weight : 170 kg.

SCHENKER W5



50-85* l/min, max 25 bar
up to 100 m.
5.5kW 380V 50Hz.
700 / 700 / 1500 mm.
240 kg.

*Depending on mortar quality, consistency, hose diameter, conveying height.



SCHENKER Engineering Co.,Ltd.
599/17 Lad phrao Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel. 02-938-5811-3 Fax. 02-938-5801
www.sun12.com email : info@sun12.com