




SCHENKER
Maschinen

SCHENKER Conveying pump

เซงเกอร์

เครื่องลำเลียงปูนผสม เซงเกอร์

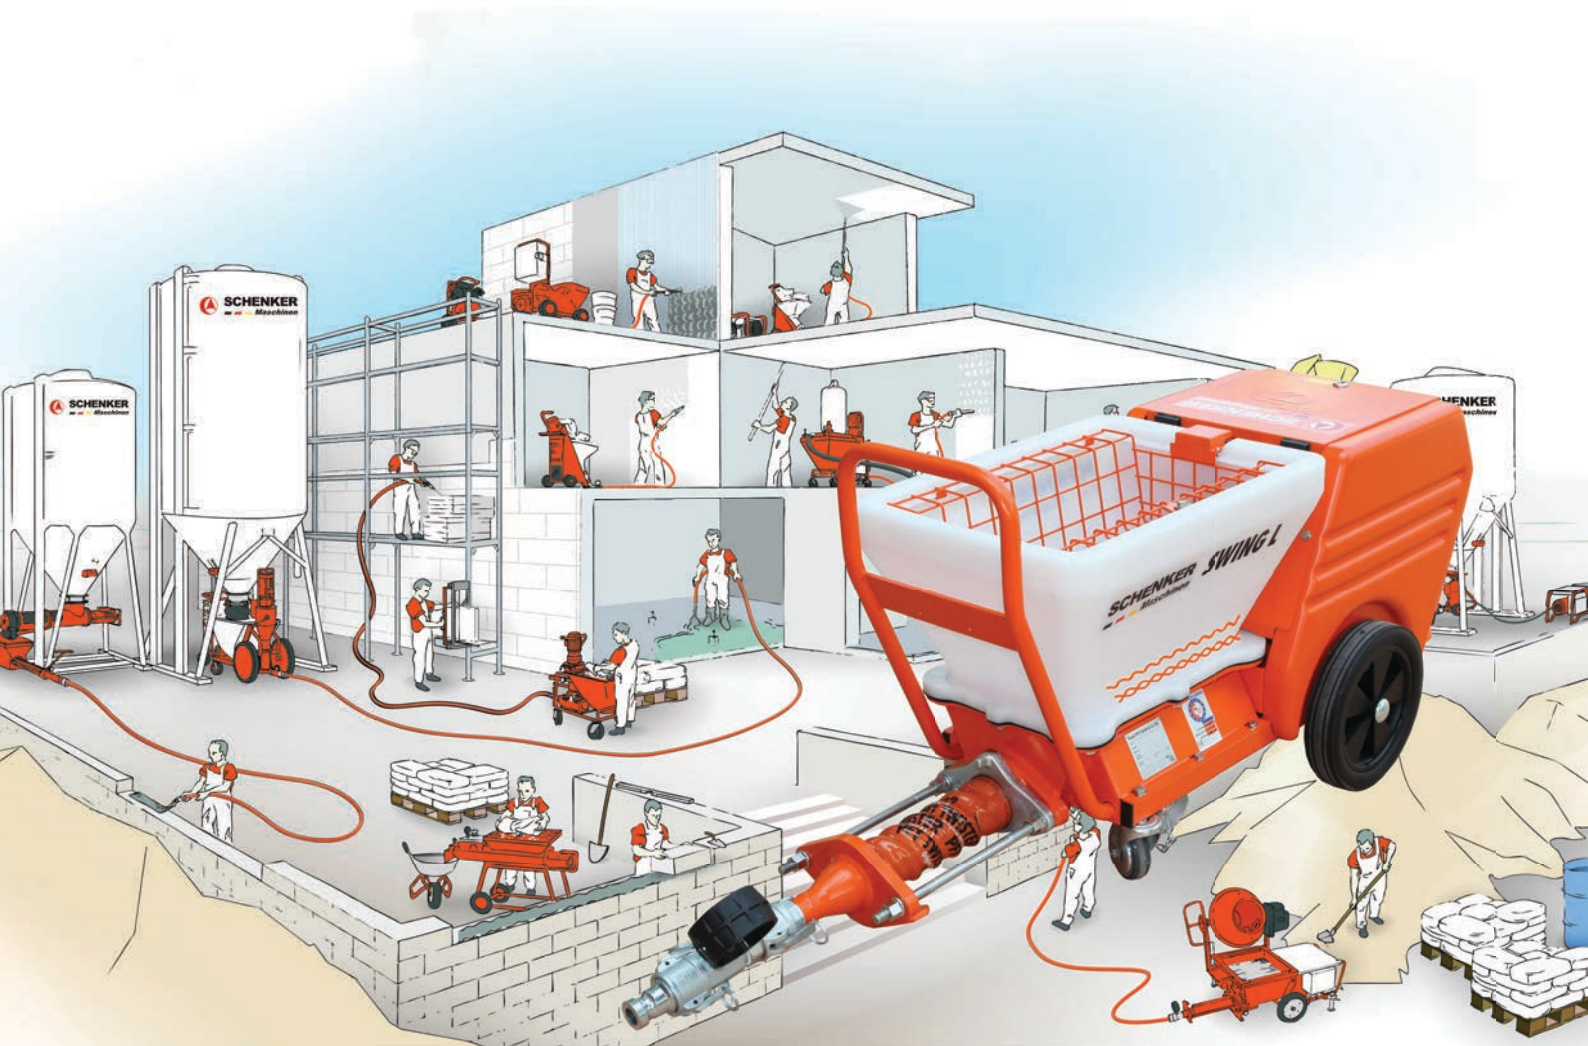

เครื่องลำเลียงปูนผสม เซงเกอร์

ใช้งานเพียงบรรจุปูนที่ผสมเรียบร้อยแล้ว

เครื่องจะลำเลียงปูนผสมไปยังปลายสาย

ควบคุมการปิด-เปิดเครื่อง ด้วยรีโมทคอนโทรลแบบสาย

*ขึ้นอยู่กับวัสดุ, ส่วนผสม, ขนาดท่อ, ชนิดของปั๊ม

SCHENKER Conveying pump SWING L

High conveying distance

Variable output depending on pump version

Robust construction

High lift span, minimum maintenance

Made in Germany

การใช้งาน เครื่องลำเลียงปูนผสม

Application



Technical data :

SCHENKER SWING L

SCHENKER SWING M

Conveying capacity* :	14-40 l/min, max 30 bar
Conveying distance :	up to 30 m.
Hopper content :	76 litre
Drive :	5.5kW 380V 50Hz.
Dimensions L / W / H :	1600 / 600 / 660 mm.
Total weight :	130 kg.

Conveying capacity* :	0.5-9 l/min, max 20 bar
Conveying distance :	up to 15 m.
Hopper content :	38 litre
Drive :	1.5kW 220V 50Hz.
Dimensions L / W / H :	1100 / 460 / 550 mm.
Total weight :	70 kg.

*Depending on mortar quality, consistency, hose diameter, conveying height, pump version.



SCHENKER
Maschinen

SCHENKER Engineering Co.,Ltd.

599/17 Lad phrao Road, Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900

Tel. 02-938-5811-3

Fax. 02-938-5801

www.sun12.com

email : info@sun12.com